


小物部品の連続研磨に最適！

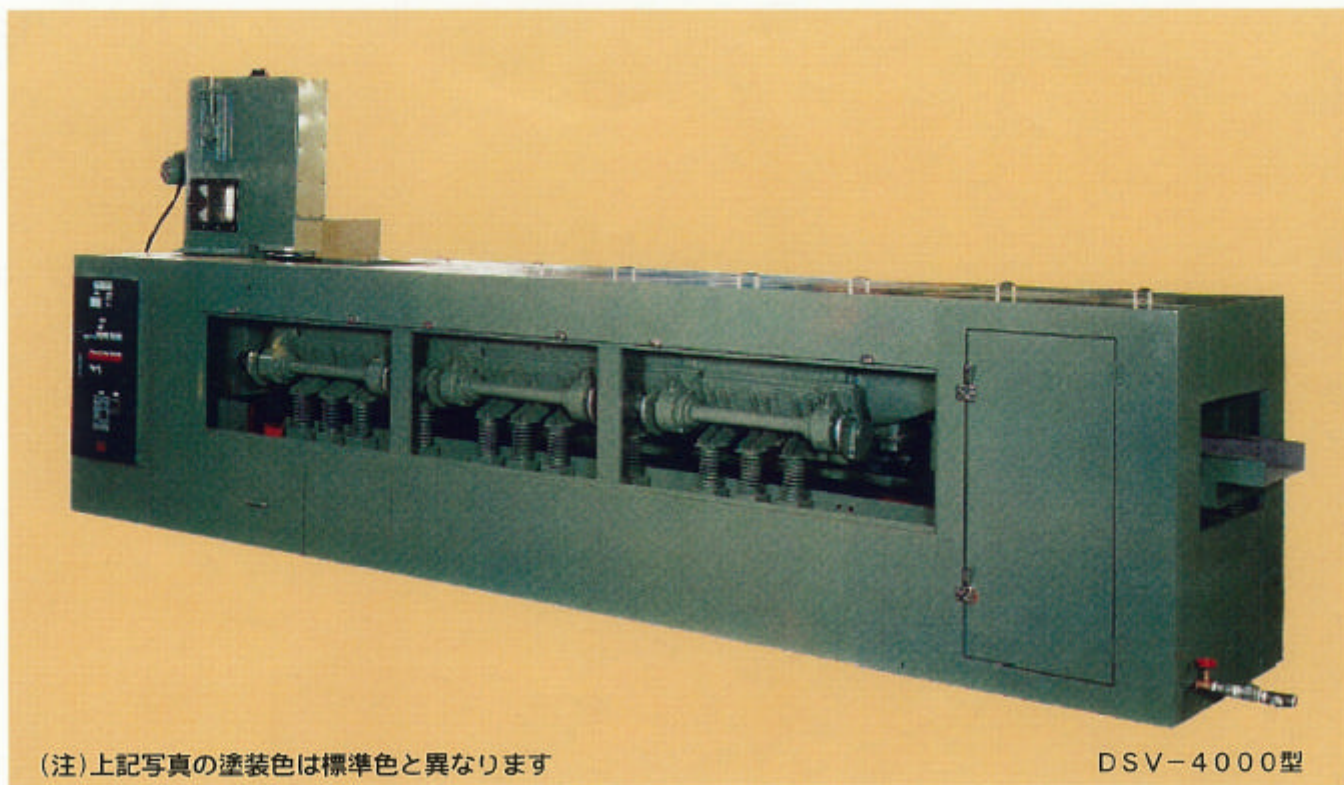

(注)上記写真の塗装色は標準色と異なります

DSV-4000型

デュアルシャフト連続バレル研磨機 DSV-3000・4000

新東ブレーターのバレル研磨プロセスに関する豊富な経験と技術力を結集して開発された新鋭機、それがデュアルシャフト連続バレル研磨機DSVシリーズです。デュアルシャフト機構及び振動数の無段可変方式の採用により、小物精密加工部品等キズ、変形を極度に嫌う部品の研磨に最適な条件が、容易に設定できます。さらに防音カバー標準仕様でなおかつコンパクトな設計のため、作業環境の改善及び自動ライン化などに貢献できます。




sinto 新東ブレーター株式会社

特長

- デュアルシャフト方式(発振体)の採用により、研磨力に優れ、製品相互の打こん、チッピングの心配が少なくなります。
- 振動数はインバーターによる無段変速のため、研磨条件の設定が容易です。
- 騒音測定値は80dB(A)以下と低騒音です。(製品・メディア・振動数により異なります)
- 発振体をサイド部に取り付けたコンパクトな設計のため、振幅調整やメンテナンスが容易です。

機構

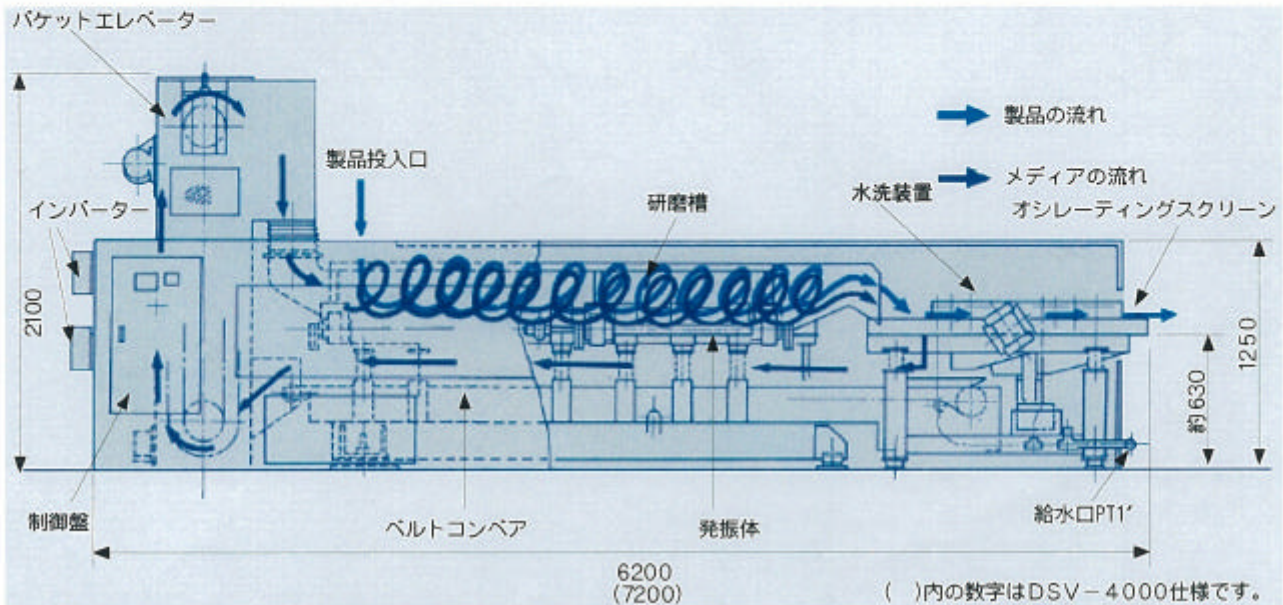

仕様

	DSV-3000	DSV-4000
研磨槽容量	240リットル	320リットル
振動数	Max. 2000 cpm	Max. 2000 cpm
振幅	0~3mm	0~3mm
モーター馬力	5.5Kw	7.5Kw
電源(V/Hz)	220/200、50/60	220/200、50/60
総使用電力	約6.3Kw	約8.6Kw
機体寸法(mm)	1300W×6200L×2100H	1500W×7220L×2400H
設置寸法(mm)	2350W×6600L×2100H	2920W×7620L×2400H
機体重量	約3600Kg	約4600Kg

*上記仕様は製品改良のため、予告なく変更を行うことがあります。

安全に関するご注意
ご使用の際は、必ず取扱説明書等をよくお読みの上、正しくお使いください。

新東ブレーター株式会社

本部・中部

〒481-8678 愛知県西春日井郡西春日町字福寺神明5-1
TEL(0568)22-1149 FAX(0568)23-0019

北関東 TEL(048)864-2222 FAX(048)861-6560

南関東 TEL(046)228-8887 FAX(046)228-9771

関西 TEL(0729)65-5551 FAX(0729)65-5554

小山SC TEL(0285)25-4707 FAX(0285)23-1328

松本SC TEL(0263)27-9660 FAX(0263)29-1371

福山SC TEL(0849)54-2652 FAX(0849)54-2694

ホームページ <http://brator.sinto.co.jp>

新東工業株式会社

