

NEW

環境対応&強力研磨を実現

乾式加圧流動バレル研磨機

— E-FINISHER[®] —

世界初の**加圧流動方式**による乾式バレル研磨機です。
乾式バレル研磨機の常識を打ち破る**驚異的な研磨力**を発揮！

- 乾式流動バレルの**10倍**
- 湿式遠心バレルと同レベル



水・コンパウンドが不要

廃水処理設備が不要

**強力な研磨力により
研磨時間を大幅に短縮**

対象製品での錆の
発生が少ない

研磨後の洗浄・防錆・
乾燥工程が不要

トータルコストダウンを実現



特長及びメリット

◎強力な研磨力を発揮

加圧システムにより、マスを加圧し、研磨槽内の流動エネルギーを最大限に活用することにより、強力な研磨力を発揮します。

◎省スペースを実現

研磨槽の容積に対するメディアと対象部品の充填率が高く、処理量が大幅にアップ。研磨槽サイズを維持したまま処理量が大幅にアップするため、省スペースを実現します。

◎省人化・省力化を実現

製品投入から研磨、選別、排出までを自動で行います。


◎打痕・傷の発生を抑制

研磨槽への製品投入時、研磨槽から選別スクリーンへの研磨槽反転排出時の落差を抑え、対象部品への打痕・傷の発生を抑制します。

◎クリーンな仕上げと作業環境に対応

効果的な集塵方法により、対象部品への粉塵付着、粉塵の装置内外への飛散を大幅に低減します。

研磨中の槽内の状態

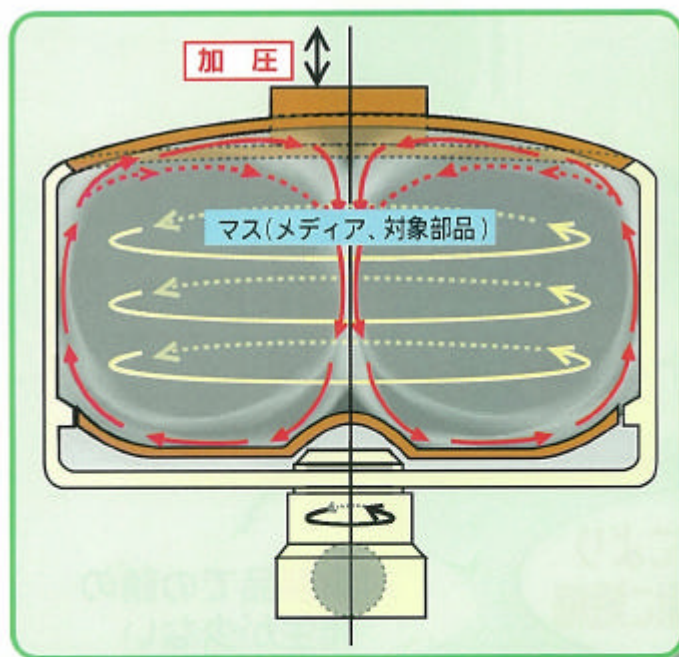

用途

- プレス品のバリ取り
- 機械加工品のバリ取り
- 焼結品及びMIMのバリ取り
- 冷間・熱間鍛造品のバリ取り、スケール除去
- 熱処理品のスケール除去 etc.

仕様

研磨槽容量	85リットル	
研磨槽寸法	Φ680×H295	
総使用電力	10.3KW	
機体寸法(mm)	装置	W1630×L2300×H2500
	集塵機	W770×L770×H2500
機体重量(kg)	1500kg	

新東ブレーター株式会社

【本部・中部営業所】愛知県西春日井郡西春町宇福寺神明51
TEL(0568)22-1149 FAX(0568)23-0019 〒481-8678
関東営業所/TEL(048)864-2222 FAX(048)861-6560
関西営業所/TEL(0729)65-5551 FAX(0729)65-5554
小山SC/TEL(0285)25-4707 FAX(0285)23-1328
福山SC/TEL(0849)54-2652 FAX(0849)54-2694
ホームページ <http://brator.sinto.co.jp>

新東工業株式会社

