

# 小物ロット生産品のブラスト仕上処理用 小型エアークラフトMY-30G

エプロンタイプ



MY-30G型

※上記写真の塗装色は標準色と異なります。

## 小型・省スペースでインライン化を実現!


### ■特長

1. 小物・量産品の仕上げに最適です。
2. 攪拌効率が良く耐摩耗性にも優れ、均一な仕上げができます。
3. 集塵機が本体と一体構造になっており、設置スペースを取りません。
4. 投入装置により製品の投入作業が不要で自動ライン化が行なえます。(GA型)

### ■用途

バリ取り・梨地仕上げ・砂落とし・不純物除去・下地処理・スケール除去等あらゆる仕上げ処理が可能です。

発条部品・鋏螺部品・熱処理品・精密鋳造品・シャフト・ベアリング・ギヤ・鋳鍛造品に最適です。

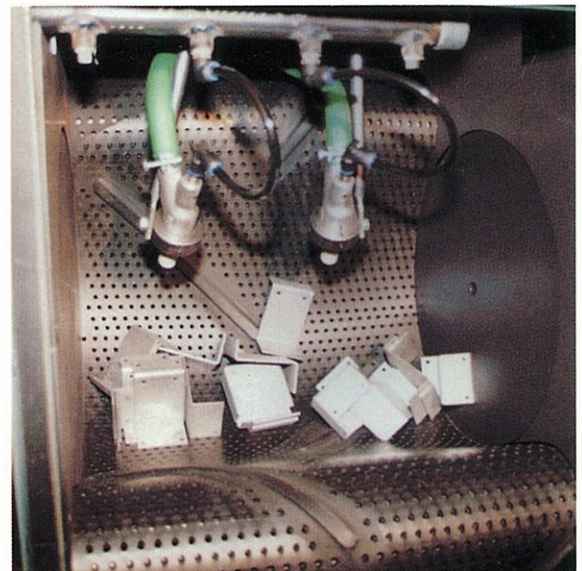



(投射室内)

新東ブレーター株式会社



新東工業株式会社

## ■寸法

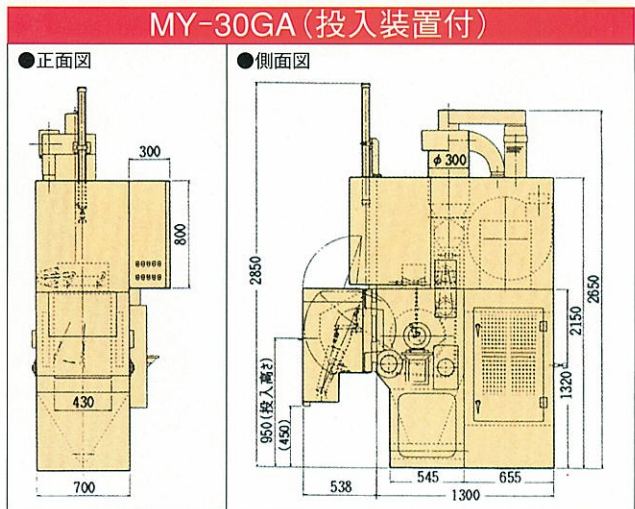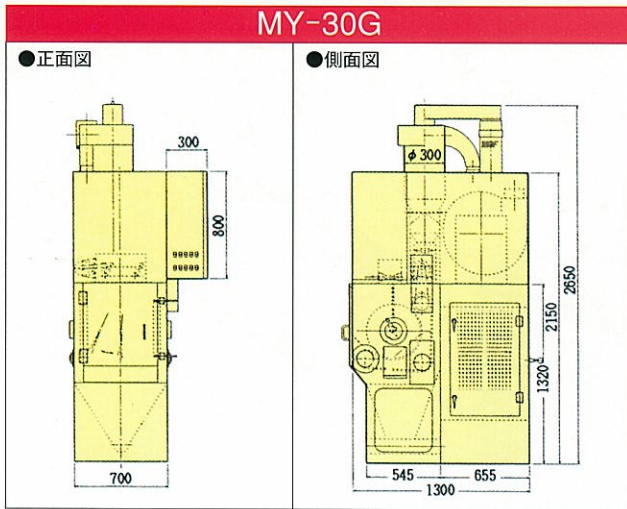


## ■仕様

型 式		MY-30G	MY-30GA (投入装置付)
投射ノズル	エアージェット	φ4×2本	φ4×2本
	ノズル	φ8×2本(セラミック)	φ8×2本(セラミック)
	首振方式	クランク方式	クランク方式
エプロンコンベア		投射室φ400×500	投射室φ400×500
供給エアー圧力		0.2~0.6MPa	0.4~0.6MPa
集塵装置		バックフィルター式	バックフィルター式
使用電力		4/4.1KVA/60/50Hz	4/4.1KVA/60/50Hz
使用コンプレッサー		11kw以上	11kw以上
ワーク最大投入量		13φ/30kg (Max)	13φ/30kg (Max)
ワーク投入装置		—	エアシリンダー駆動ホッパー反転式
機械重量		約800kg	約1,000kg
機体寸法 (mm)		1,000W×1,300L×2,650H	1,000W×1,838L×2,850H

※仕様につきましては、製品改良のため若干の変更を行なうことがあります。  
 ※詳細な内容につきましては、弊社営業マンまでお問い合わせ下さい。

### 〈インライン例〉

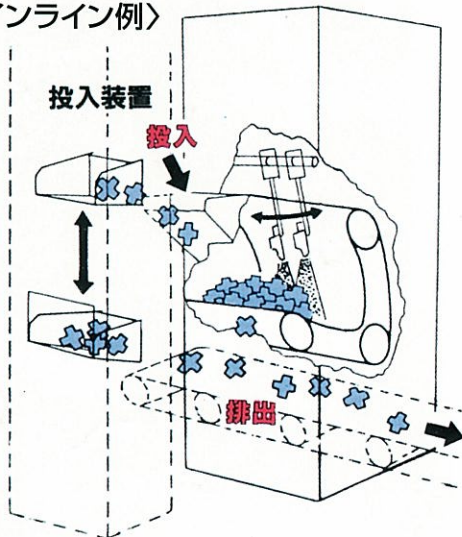

MY-30GA型



### 新東ブレーター株式会社

本部・中部  
 〒481-8678 愛知県西春日井郡西春町宇福寺神明51  
 TEL(0568)22-1141 FAX(0568)23-0019  
 北関東 TEL(048)864-2222 FAX(048)861-6560  
 関西 TEL(0729)65-5551 FAX(0729)65-5554  
 小山SC TEL(0285)25-4707 FAX(0285)23-1328  
 福山SC TEL(0849)54-2652 FAX(0849)54-2694  
 ホームページ <http://brator.sinto.co.jp>  
 新東工業株式会社