

環境保全に貢献する

シヨット供給装置

地球環境を守るのは私たちの使命です！

梱包に伴う廃棄物を発生させません

シヨット供給装置



特徴

- スキットにセットすることによりシヨットを自動供給します
- シヨット投入作業の省力化を実現します
- タイマーによる無人供給が可能です
- 設置場所を選びません

仕様

機体寸法	260L×400W×160H
質量	約12kg
使用電源・電力	AC220/200×11.5/10.5W×50/60Hz
エア供給口	3/8"
エア圧力	0.5 ~ 0.6 MPa
輸送量	10 ~ 80N/min
エア消費量	0.55m ³ /min


付属品

- エアゴムホース 5m(電磁弁、スピードコントローラー等含む)
- シヨット輸送ゴムホース 5m
- 制御盤(5m電源ケーブル、5mバルブ用ケーブル等含む)


使用例



拡大図

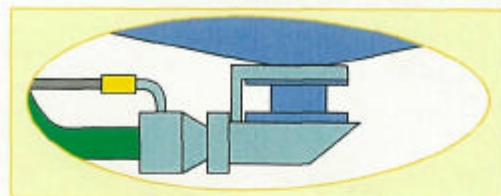

設置イメージ図

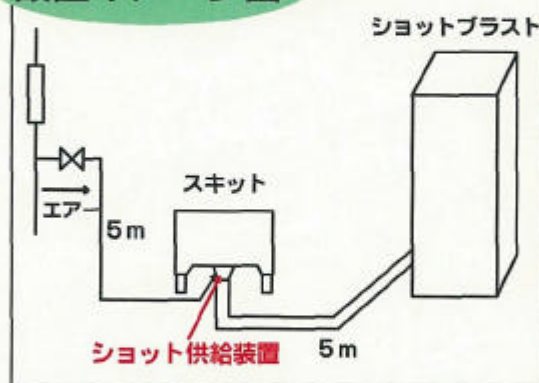

新東ブレーター株式会社

本部・中部
愛知県西春日井郡西春町宇福寺神明5-1
TEL(0568)22-1141 FAX(0568)23-0019
関東TEL(048)864-2222 FAX(048)861-6560
関西TEL(0729)65-5551 FAX(0729)65-5554
福山TEL(0849)54-2652 FAX(0849)54-2694
ホームページ <http://brator.sinto.co.jp>
新東工業株式会社