



新東遠心バレル研磨機

SKC型

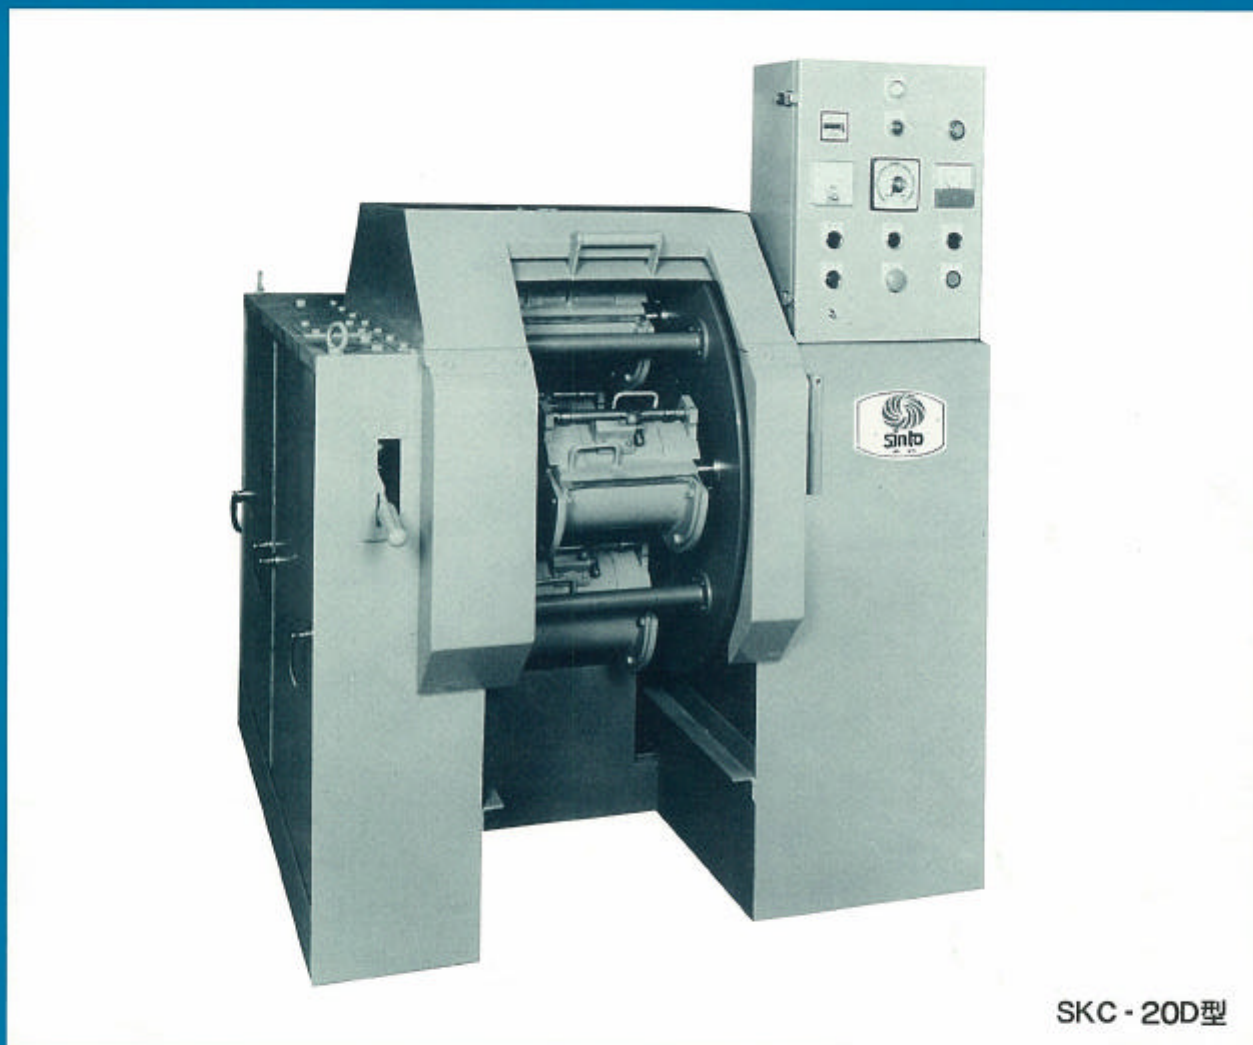

新東遠心バレルは使いやすさがポイントです！

研磨槽の開閉はごらんのようにワンタッチです。誰にも簡単に取扱いができます。

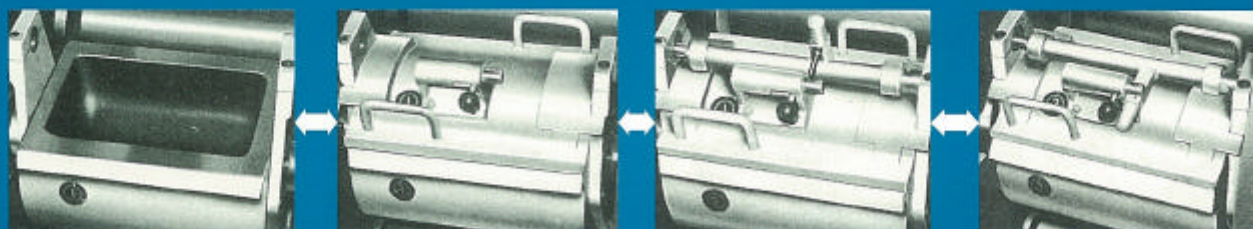

(注) SKC-8型は仕様異なります。

「作業がわずらわしい…」こんな問題を解消し、遠心バレルを有効にご使用いただけるように細かい配慮がされています。

メンテナンスが簡単にできるよう細かい心くばりをしています。

点検扉が大きく容易に点検ができます。機械を効率よく使用するためには、日頃の保守点検が大切です。

研磨効率の良い回転数を自由に選ぶことができます。

無段変速装置が標準装備されています。研磨目的にあった最も効率の良い回転数を自由に選定できます。

安全に作業ができます。

「安全に作業できること」どんな機械を選ぶ場合にも忘れてはならないことです。新東遠心パレルには安心してお使いいただけるよう数々の安全機構が装備されています。例えば

- (1) 安全カバーが完全に閉らないと、公転用モータのスイッチは作動しません。
- (2) 研磨槽の蓋が運転中に絶対はずれることがないよう変芯レバー返し防止装置がついています。(SKC-8を除く)

仕 様

仕 様	型 式	SKC-8	SKC-20D	SKC-40D	SKC-80D	SKC-120D
研 磨 槽 容 量 (ℓ)		2ℓ × 4槽	5ℓ × 4槽	10ℓ × 4槽	20ℓ × 4槽	30ℓ × 4槽
研 磨 槽 内 寸 法 (mm)		132φ × 150ℓ	165φ × 208ℓ	215φ × 280ℓ	285φ × 315ℓ	310φ × 400ℓ
回 転 数 (rpm) 公 転 : 自 転 = 1 : 1		100~200rpm	48~192rpm	48~192rpm	40~160rpm	40~100rpm
駆 動 部	公 転 用 (kW)	1.5kW × 4P	2.2kW × 6P	2.2kW × 6P	3.7kW × 6P	5.5kW × 6P
	自 転 用 (kW)	—	0.2kW × 4P	0.4kW × 4P	0.75kW × 4P	0.75kW × 4P
設 置 寸 法 (mm)		1390 × 880	1205 × 1300	1315 × 1655	1650 × 2030	1725 × 2550
高 さ (mm)		770	1440	1590	1730	1740
重 量 (kg) (無 負 荷 時)		120	950	1200	2400	3500

上記の他に、より効率的かつ安全に作業が行なえるDP型（研磨槽定位停止式）も取り揃えております。

(SKC-8、-20D型は除く)


※上記仕様はことわりなく変更する場合がありますので、お問あわせください。

※1 パレル当りの装入量は被処理部品の形状、処理目的によって変わりますのでお問い合わせください。

■SKC-8型は研磨槽の開閉方法をはじめ、外観も異なります。カタログ図面をご提出いたします。

■効率の良いパレル研磨作業には新東ロールメディア、コンパウンドをお使いください。

■パレル研磨廃水処理には弊社プレコート式廃水処理装置「ハイパーバック」をお選びください。

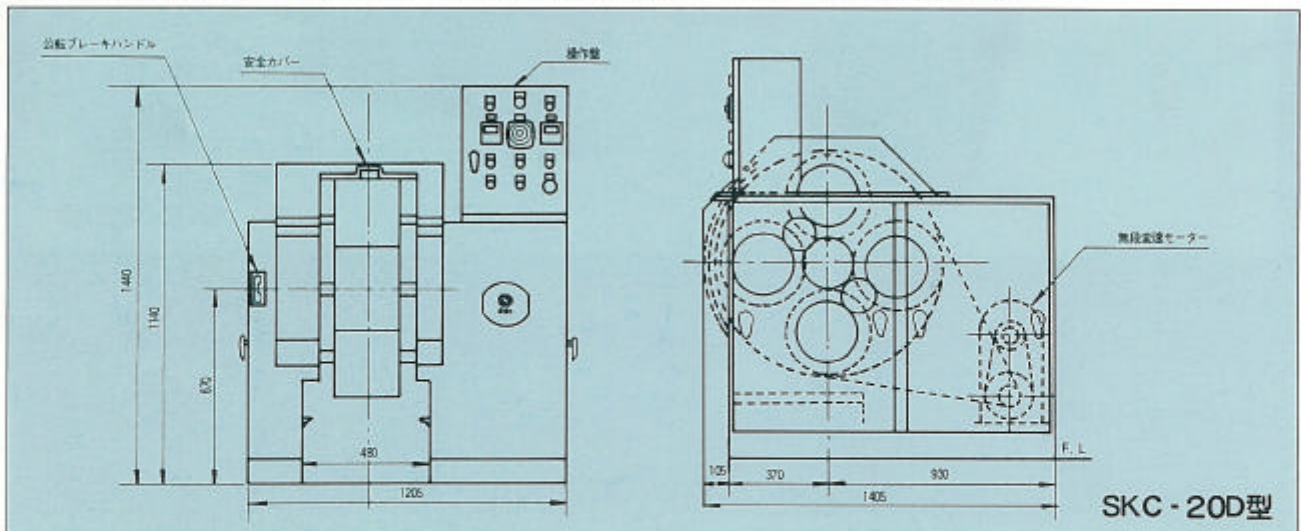

新東ブレーター株式会社

本部・名古屋営業所
愛知県西春日井郡西春町宇福寺神明51 〒481
TEL (0568) 22-1149 FAX (0568) 23-0019

東京営業所
TEL (048) 864-2222 FAX (048) 861-6560

大阪営業所
TEL (0729) 65-5551 FAX (0729) 65-5554

福山事務所
TEL (0849) 54-2652 FAX (0849) 54-2694

新東工業株式会社