

小ロット・多品種対応型

小型遠心バレル

SKC-32E

使いやすさと経済性を徹底的に追求しました。

研磨槽着脱式



用途


鉄、非鉄、セラミック等、小物部品のバリ取り、スケール落とし、平滑仕上、光沢仕上



特長

1. 作業性が抜群です。

- 研磨槽の固定と蓋の開閉が1本のカムで同時に行なえます。(カムロック方式)
- 研磨槽開口部が広く、内容物の出入れが容易に行なえます。
- タレットの固定はレバー (トグルクランプ方式) により、簡単に行なえます。
- 研磨槽の取り出し角度が4槽とも一定で、都度研磨槽を自転させる必要がありません。

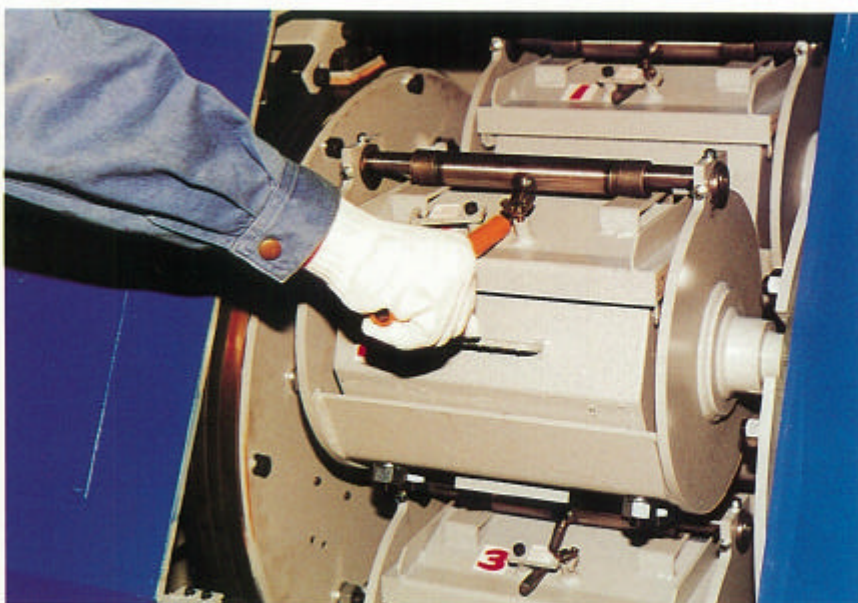

2. ご満足いただける価格です。



研磨槽及び蓋

■仕様

SKC-32E	
研磨槽容量	8L×4槽 着脱式
研磨槽投入寸法	160×240mm
許容投入重量	15kg/槽
使用電力	2.2kW
機体寸法	880W×980L×980H
機体重量	360kg
タイマー(60分計)	標準装備

※製品改良のため、仕様が若干変更することがあります。

※この他に、用途にあわせた各種タイプを取り揃えております。

バレル研磨用メディア・コンパウンドも新東をご用命下さい。



新東ブレーター株式会社

本部・中部 愛知県西春日井郡西春町宇福寺神明 51
 〒481-8678 TEL(0568)22-1149 FAX(0568)23-0019
 北関東 TEL(048)864-2222 FAX(048)861-6560
 南関東 TEL(046)228-8887 FAX(046)228-9771
 関西 TEL(0729)65-5551 FAX(0729)65-5554
 小山サービスセンター TEL(0285)25-4707 FAX(0285)23-1328
 松本サービスセンター TEL(0263)27-9660 FAX(0263)29-1371
 福山サービスセンター TEL(0849)54-2652 FAX(0849)54-2694
 ホームページ <http://brator.sinto.co.jp>

新東工業株式会社