

アドバンスショット

コスト、環境、安全性において
ステンレスショットを上回る高性能投射材！

特長

- アルミ製品のバリ取りに優れた能力を発揮
- 白色光沢で美しい仕上げ面を実現
- 安全性を追求した投射材のため、粉塵爆発の危険性を著しく低減

アドバンスショットはステンレスショットと比べ大きなメリットがあります

コストパフォーマンス

アドバンスショットを使用する場合
ショットブラスト装置の導入費用、
メンテナンス費用を含めたトータル
コストが安価です。

作業安全性

ステンレスショット ↔ アドバンスショット
粉塵爆発の危険性が 高い ← 粉塵爆発の危険性が 極めて低い

最適な硬度


硬度：Hv85~100

- 優れたバリ取り能力を発揮します。
- 後工程で使用される機械加工用刃具を損傷させません。

環境対応

- PRTR法届出対象物質のNi、Crを含んでおりません。
- 使用済亜鉛粉塵の回収・リサイクルシステムを構築しております。

アドバンスショットによる仕上げサンプル

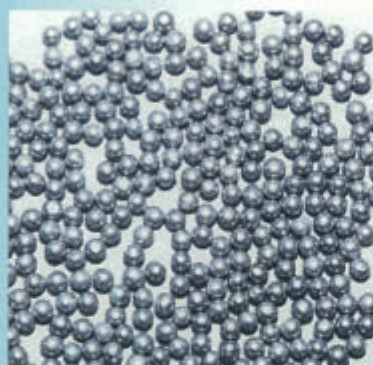

アドバンスショット



粒度分布

mm	AD-15	AD-12	AD-10	AD-8	AD-6	AD-4
1.700	10%max					
1.410	>35%	10%max				
1.190	85%Min	>35%	10%max			
1.000	95%Min		>35%	10%max		
0.840		85%Min		>35%	10%max	
0.710		95%Min	85%Min			10%max
0.590			95%Min	85%Min	>35%	
0.500				95%Min		>35%
0.420					85%Min	
0.350					95%Min	85%Min
0.297						95%Min

梱包単位：20kg

新東ブレーター株式会社

本部・中部
愛知県西春日井郡西春町宇福寺神明5-1
TEL (0568)22-1149 FAX(0568)23-0019
東部TEL (0285)22-6200 FAX(0285)22-6211
南関東TEL (046)228-8887 FAX(046)229-7130
松本TEL (0263)27-9660 FAX(0263)29-1371
関西TEL (0729)65-5551 FAX(0729)65-5554
福山TEL (0849)54-2652 FAX(0849)54-2694
ホームページ <http://brator.sinto.co.jp>
新東工業株式会社

