

加圧式

# マイブラスト MY-30Pシリーズ

MYBLAST



▶ バッグンの操作性!  
▶ 強力な投射力で、ムラなく素早く研掃!!

## ▶ より強く

- 加圧式エアブラスト方式で、強力  
でムラのない素早いブラスト加工が  
できます。

## ▶ より使い易く

- 投射ノズルのコンパクト化、軽量化を  
図りました。
- ミキシングチャンバーに独自の機構を  
採用し、投射材の流量調整が簡単に  
できます。
- 投射材回収ホッパーに点検窓をつけ、  
投射材の補給が的確にできます。

## ▶ よりコンパクトに

- 集塵機を内蔵したスッキリ設計で、  
設置スペースをとりません。

## ▶ 用途


- ▶ ショットピーニング加工
- ▶ 精密鋳造品の砂落とし
- ▶ 溶射前下地処理
- ▶ 高硬度金属製品のスケール落とし、  
バリ取り
- ▶ 溝部、深奥部のブラスト加工



新東ブレーター株式会社



## ▶ 寸法 (MY-30AP・BP)

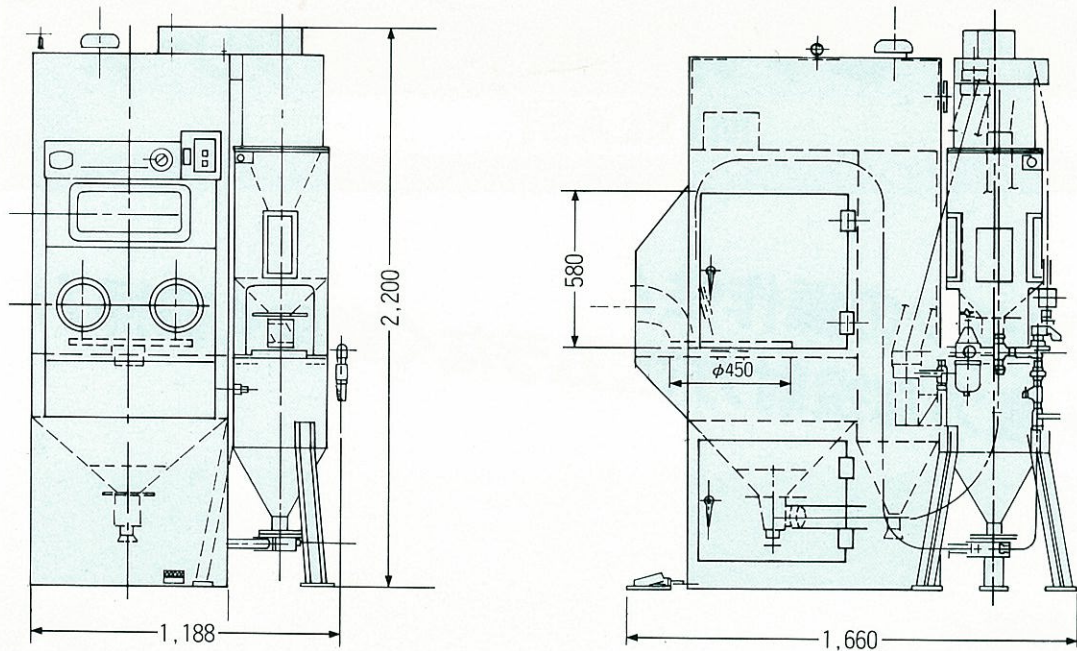

(注) 1. MY-30EP(台車タイプ)は正面巾1,350mmとなります。

## ▶ 仕様

	MY-30AP	MY-30BP	MY-30EP
投射ノズル	ノズル口径φ4×1本		
テーブル径		φ450	φ450台車
テーブル耐荷重		30kg	200kg
加圧タンク	実効容量25ℓ 最高使用圧力0.6MPa		
連続投射可能時間	約20分 (スチール系投射機の場合)		
集塵装置	バッグフィルター式 0.75kW/0.4kW×50/60Hz		
使用電力	3相 0.85kW/0.50kW×200V×50/60Hz		
所要コンプレッサ容量	7.5kW以上		
機械重量	約500kg	約520kg	約620kg

(注) 1. スチール系投射材使用の場合、0.5mm以上のサイズは使用できません。

(注) 2. 仕様については、製品改良のため、若干変更することがあります。

(注) 3. 50Hz地区にて仕様する場合は、集塵機ファン容量が変わります。



### 新東ブレーター株式会社

本部・中部  
〒481-8678 愛知県西春日井郡西春日町宇福寺神明51  
TEL(0568)22-1149 FAX(0568)23-0019  
関東 TEL(048)864-2222 FAX(048)861-6560  
関西 TEL(0729)65-5551 FAX(0729)65-5554  
小山SC TEL(0285)25-4707 FAX(0285)23-1328  
福山SC TEL(0849)54-2652 FAX(0849)54-2694  
ホームページ <http://brator.sinto.co.jp>

新東工業株式会社